# POLIMETAL

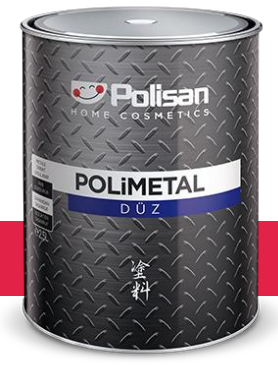


## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Отделочное покрытие на основе алкидной смолы для непосредственного нанесения на металлические поверхности.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Высокая эффективность против коррозии
в качестве грунтовки и верхнего слоя.

- Превосходная адгезия к металлическим
поверхностям
- Быстро сохнет

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для металлических поверхностей, например, строительных стальных конструкций, изделий из чугуна, оборудования, рабочей садовой мебели и скамеек, лифтов, металлических парапетов и ограждений. Также может использоваться для придания декоративного вида дереву и металлу.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

| **Время высыхания** | | |
|---|---|---|
| Время высыхания на касание | 30 | мин. |
| Время ожидания между слоями | 4-5 | ч |
| Время отвердевания | 6-8 | ч |
| Время отвердевания: | 7 | день |

**Указанное время сушки действительно при температуре окружающей среды 23 °C и относительной влажности 50 % ± 2.*

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Очистить и обезжирить поверхность. Удалить частицы ржавчины металлической щеткой или наждачной бумагой P80.

**Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ**
**Штаб-квартира:** Hilltown Ofis, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, Istanbul / **Телефон:** +90(216) 578 88 00
**Завод-изготовитель:** Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. №: 7 Dilovası/KOCAELİ/ **Телефон:** +90(262) 679 71
www.kansaipolisan.com

Редакция № 07
Дата публикации: 15.04.2025

Polisan
HOME COSMETICS

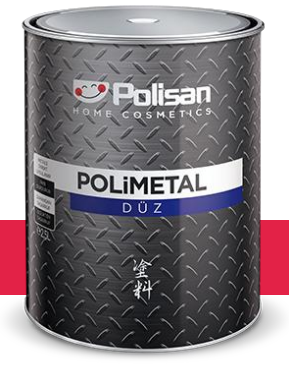


# POLIMETAL

## НАНЕСЕНИЕ

Наносите непосредственно на металлические или заржавевшие поверхности в два слоя. После применения первого слоя подождите от 30 минут до 5 часов, а потом нанесите второй слой.

| | |
|---|---|
| Наносить при температуре | : мин. +5 °C / макс. +30 °C |
| Разбавление (%) | : Не требует разведения для нанесения кистью или валиком, однако при необходимости может быть разведена POLI-HRM-THINNER на 5 % по объему. При нанесении с помощью краскопульта допускается 30 % разбавление POLI-HRM THINNER. |
| Расход (м2/л) | : 8–10 (в один слой) |

**Оборудование для нанесения**

| | |
|---|---|
| Кисть | Может использоваться |
| Валик | Может использоваться |
| Краскопульт. | Может использоваться |

**Артикул**

04,506

## ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И УПАКОВКЕ

| | |
|---|---|
| Информация об упаковке | 0,75 л; 2,5 л |
| Условия хранения | Хранить в герметично закрытых контейнерах в прохладном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей. Плотно закрывать после использования. |
| Срок годности | 3 лет |

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА и ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Следуйте предупреждениям об опасности и мерам предосторожности, указанным на упаковке продукта.

Следуйте инструкциям в паспорте безопасности продукта.
В случае непредвиденных проблем со здоровьем немедленно обратитесь за медицинской помощью.

## ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и рекомендации, приведенные в данном листе технических данных, были составлены по результатам опытов в лабораториях компании Polisan Kansai Boya и систематического сбора данных по практическому применению. Компания Polisan Kansai Boya оставляет за собой право вносить изменения в продукты без предварительного уведомления в случае возникновения необходимости во внесении таковых. Вышеуказанная информация действительна только на момент выпуска. Пользователь несет ответственность за проверку актуальности листа технических данных. Изделие следует использовать для цели, рекомендованной в листе технических данных. Пользователь несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности для выполнения указанных условий. Данные, содержащиеся в этом паспорте технических данных, определяют характеристики изделия при конкретных условиях испытаний. Поскольку важным фактором обеспечения заявленных характеристик изделия являются переменные процесса применения, данную информацию следует рассматривать в качестве общих рекомендаций для пользователя. Компания Polisan Boya не несет никакой правовой ответственности за возникновение проблем при применении изделия, за исключением тех, которые упомянуты в данном заявлении. Пользователь несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности для удовлетворения требований местных и национальных нормативно-правовых актов. Обратитесь к ПАСПОРТУ БЕЗОПАСНОСТИ для получения информации о безопасности, включая сведения о порядке нанесения изделия и использовании средства защиты при применении этого изделия, а также сведений о хранении, обращении, пожароопасности, первой помощи и т. д., и следуйте инструкциям. Этот документ не является гарантийным сертификатом в связи с отсутствием сведений об условиях длительного использования. Компания не несет никакой ответственности.

Для получения дополнительной информации о продукте обратитесь в отдел технического обслуживания.

**Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ**
**Штаб-квартира:** Hilltown Ofis, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, Istanbul / **Телефон:** +90(216) 578 88 00
**Завод-изготовитель:** Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. №: 7 Dilovası/KOCAELİ/ **Телефон:** +90(262) 679 71
www.kansaipolisan.com

Редакция № 07
Дата публикации: 15.04.2025