

POLIMETAL HAMMER

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Декоративная финишная смесь на основе алкидной смолы для получения эффекта отделки бучардой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Высокая эффективность против коррозии
в качестве грунтовки и верхнего слоя.

- Превосходная адгезия к металлическим
поверхностям
- Быстро сохнет

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окрашивания металлических и гальванизированных поверхностей, например, стальных конструкций, изделий из чугуна, производственного оборудования, садовой мебели и скамеек, лифтов и железных ограждений. Также может использоваться для придания декоративного вида дереву и металлу.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Время высыхания		
Время высыхания на касание	30	мин.
Время ожидания между слоями	2-3	ч
Время отвердевания	6-8	ч
Время отвердевания:	7	день


**Указанное время сушки действительно при температуре окружающей среды 23 °C и относительной влажности 50 % ± 2.*

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Очистить и обезжирить поверхность. Удалить частицы ржавчины металлической щеткой или наждачной бумагой P80.

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ
Штаб-квартира: Hilltown Ofis, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, Istanbul / **Телефон:** +90(216) 578 88 00
Завод-изготовитель: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. №: 7 Dilovası/KOCAELİ/ **Телефон:** +90(262) 679 71
www.kansaipolisan.com

Редакция № 06
Дата публикации: 29.02.2024

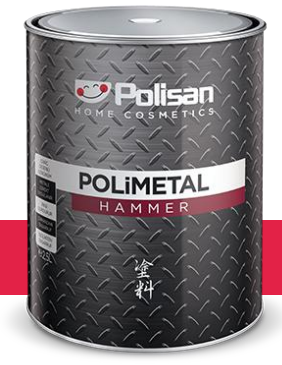

POLIMETAL HAMMER

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ

НАНЕСЕНИЕ

Наносите непосредственно на металлические или заржавевшие поверхности в два слоя. После применения первого слоя подождите от 30 минут до 5 часов, а потом нанесите второй слой.

Наносить при температуре	: мин. +5 °C / макс. +30 °C
Разбавление (%)	: Не требует разведения для нанесения кистью или валиком, однако при необходимости может быть разведена POLI-HRM-THINNER на 5 % по объему. При нанесении с помощью краскопульта допускается 30 % разбавление POLI-HRM THINNER.
Расход (м2/л)	: 8–10 (в один слой)

Оборудование для нанесения

Кисть	Может использоваться
Валик	Может использоваться
Краскопульт.	Может использоваться

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И УПАКОВКЕ

Информация об упаковке	0,75 л; 2,5 л
Условия хранения	Хранить в герметично закрытой упаковке в прохладном месте.
Срок годности	3 лет

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА и ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Следуйте предупреждениям об опасности и мерам предосторожности, указанным на упаковке продукта.

Следуйте инструкциям в паспорте безопасности продукта.
В случае непредвиденных проблем со здоровьем немедленно обратитесь за медицинской помощью.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и рекомендации, приведенные в данном листе технических данных, были составлены по результатам опытов в лабораториях компании Polisan Kansai Boya и систематического сбора данных по практическому применению. Компания Polisan Kansai Boya оставляет за собой право вносить изменения в продукты без предварительного уведомления в случае возникновения необходимости во внесении таковых. Вышеуказанная информация действительна только на момент выпуска. Пользователь несет ответственность за проверку актуальности листа технических данных. Изделие следует использовать для цели, рекомендованной в листе технических данных. Пользователь несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности для выполнения указанных условий. Данные, содержащиеся в этом паспорте технических данных, определяют характеристики изделия при конкретных условиях испытаний. Поскольку важным фактором обеспечения заявленных характеристик изделия являются переменные процесса применения, данную информацию следует рассматривать в качестве общих рекомендаций для пользователя. Компания Polisan Boya не несет никакой правовой ответственности за возникновение проблем при применении изделия, за исключением тех, которые упомянуты в данном заявлении. Пользователь несет ответственность за принятие всех необходимых мер предосторожности для удовлетворения требований местных и национальных нормативно-правовых актов. Обратитесь к ПАСПОРТУ БЕЗОПАСНОСТИ для получения информации о безопасности, включая сведения о порядке нанесения изделия и использовании средства защиты при применении этого изделия, а также сведений о хранении, обращении, пожароопасности, первой помощи и т. д., и следуйте инструкциям. Этот документ не является гарантийным сертификатом в связи с отсутствием сведений об условиях длительного использования. Компания не несет никакой ответственности.

Для получения дополнительной информации о продукте обратитесь в отдел технического обслуживания.

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ
Штаб-квартира: Hilltown Ofis, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, Istanbul / **Телефон:** +90(216) 578 88 00
Завод-изготовитель: Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. №: 7 Dilovası/KOCAELİ/ **Телефон:** +90(262) 679 71
www.kansaipolisan.com

Редакция № 06
Дата публикации: 29.02.2024