A1 EXTRA

SİLİKONLU DÜZ

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, düşük VOC'li örtücü mat dış cephe boyasıdır.



ÖZELLİKLER

- ✓ Yüksek su iticiliği
- ✓ Yüksek alkali direnci · neme ve tuzlu suya dayanıklı
- ✓ Güneş ışığına dayanım · uzun süreli kullanım
- ✓ İç ve dış yüzeyde nem birikimini engeller
- ✓ Fotokatalitik özellik · yüksek kir tutma direnci
- ✓ Düşük VOC'lidir
- ✓ Kolay uygulama · sıçratma yapmaz

TAVSİYE EDİLEN YÜZEYLER

Her türlü dış cephe, beton, briket, gaz beton, sıva, tuğla ve benzeri mineral yüzeyler üzerinde kullanılır.

Kireci fazla olan ham sıvalı yüzeylerin, astar ve boya uygulanmadan önce 1 hacim sirke ile 1 hacim su karıştırılarak yıkanması tavsiye edilir. Çatlaklar A1 AKRİLİK MACUN ile doldurulmalıdır.

BOYANABİLEN ALAN

8-10

m^2/L · tek katta




İNCELTME ORANI



UYGULAMA SICAKLIĞI

5-35

°C · ortam ve yüzey




KURUMA SÜRELERİ (20 °C)

1-3 saat	1-3 saat	24 saat
Yüzey kuruması	Katlar arası bekleme	Son kuruma

Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem ve uygulama kalınlığı gibi ortam ve uygulama koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

PARLAKLIK SEVİYESİ

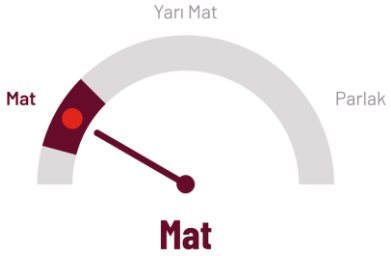

DOLUM BİLGİLERİ



TS SINIFLANDIRMASI

TS 7847'e uygundur ve TSE belgesine sahiptir.

POZ NO

15.540.1321

POLİSAN KANSAI BOYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
Gebkim Fabrika: Demirciler Osb. Mah. Refik Baydur Cad. No:7/3 Dilovası / KOCAELİ
Tel +90 262 679 60 00 · Faks +90 262 606 03 70 · kansaipolisan.com

Revizyon No 01 · Yayın 07.04.2025
Form No FPB.001-15.00

UYGULAMA SİSTEMİ VE ADIMLARI

1-3 saat

Yüzey	Astar	1. kat	2. kat
temizlik / A1 akrilik macun	A1 Silikonlu Astar	boya	boya

Katman sırası — soldan sağa uygulanır. Üstteki süreler, bir önceki katmandan sonra beklenmesi gereken süreyi gösterir.

1. Kireci fazla olan ham sıvalı yüzeyler, 1 hacim sirke ile 1 hacim su karıştırılarak yıkanmalı; çatlaklar A1 AKRİLİK MACUN ile doldurulmalıdır.
2. Yeni yüzeyler ve eski boyalı yüzeyler temizlendikten sonra A1 Silikonlu Astar ile astarlanır.
3. Boya iki kat olarak uygulanır. Ortam ve yüzey sıcaklığı +5 °C ile 35 °C arasında olmalıdır.
4. Airless (boya tabancası) uygulamalarda %15 inceltme sonrası önerilen nozzle ile 150-250 bar arasında uygulama yapılabilir.

YÜZEY	YÜZEY HAZIRLIĞI
Yeni yüzey	Kirli veya gevşek dokular temizlenerek A1 Silikonlu Astar ile astarlanır.
Eski boyalı yüzeyler	Kabarmış veya tozlu kısımlar temizlenerek A1 Silikonlu Astar ile astarlanır.

ÖNERİLEN UYGULAMA APARATLARI

Fırça
dış cephe rulosu veya fırça

Rulo
üst kalite rulo

Boya tabancası
150-250 bar; nozzle 0.015-0.021 in

EKİPMAN TEMİZLİĞİ

Su

DEPOLAMA KOŞULLARI

- Doğrudan güneş ışığından uzak
- Ağzı kapalı ambalajda
- 5-35 °C arasında
- Dondan korunmalı

AMBALAJLAMA BİLGİLERİ

2,5 L · 7,5 L · 15 L

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik bültende verilen bilgiler ve öneriler "Polisan Kansai Boya" Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. "Polisan Kansai Boya" gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı "Polisan Boya"dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar, depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vb. güvenlik bilgileri için "GÜVENLİK BİLGİ FORMU" temin ederek kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez. Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.

POLİSAN KANSAI BOYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
Gebkim Fabrika: Demirciler Osb. Mah. Refik Baydur Cad. No:7/3 Dilovası / KOCAELİ
Tel +90 262 679 60 00 · Faks +90 262 606 03 70 · kansaipolisan.com

Revizyon No 01 · Yayın 07.04.2025
Form No FPB.001-15.00