TAVAN ULTRA

TAM MAT TAVAN BOYASI



Su bazlı, akrilik reçine esaslı, kapatma gücü ve beyazlığı yüksek, kolay sürülebilen, sıçratma yapmayan, tam mat plastik tavan boyasıdır.

ÖZELLİKLER

- Tam mat
- Pürüzsüz görünüm
- Ekstra matlık
- Ekstra metraj
- Yüzey hatalarını göstermeme
- Kokusuz
- Teneffüs etme özelliği
- Yüksek örtücülük
- Yüksek beyazlık
- Kolay uygulama
- Fırça izi bırakmaz
- Sıçratma yapmaz
- Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz

TAVSİYE EDİLEN YÜZEYLER


Her türlü sıva, alçı ve kireç yüzeyler.

Kirli, tozlu, kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak iyice temizlenmelidir.

BOYANABİLEN ALAN

5,5-9,0

m^2/kg · tek katta




İNCELTME ORANI



UYGULAMA SICAKLIĞI

5-30

°C · ortam ve yüzey



KURUMA SÜRELERİ (20 °C)

2-3 saat


Katlar arası bekleme

3 saat

Son kuruma

Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem ve uygulama kalınlığı gibi ortam ve uygulama koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

PARLAKLIK SEVİYESİ

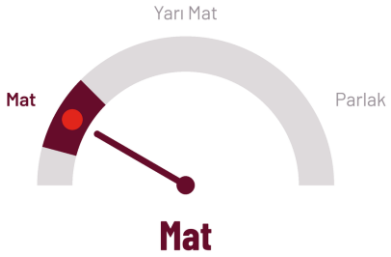

DOLUM BİLGİLERİ



TS SINIFLANDIRMASI

TS 5808'e uygundur ve TSE belgesine sahiptir.

POZ NO

10.300.1001

POLİSAN KANSAI BOYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
Gebkim Fabrika: Demirciler Osb. Mah. Refik Baydur Cad. No:7/3 Dilovası / KOCAELİ
Tel +90 262 679 60 00 · Faks +90 262 606 03 70 · kansaipolisan.com

Revizyon No 06 · Yayın 08.09.2025
Form No FPB.001-15.00

UYGULAMA SİSTEMİ VE ADIMLARI

2-3 saat

Yüzey	Temizlik	1. kat	2. kat
sıva / alçı / kireç	kazıma ve toz alma	boya	boya

Katman sırası — soldan sağa uygulanır. Üstteki süreler, bir önceki katmandan sonra beklenmesi gereken süreyi gösterir.

1. Kirli, tozlu, kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak iyice temizlenmelidir.
2. Boya, yüzeye iki kat olarak uygulanır. Katlar arasında 2-3 saat beklenmelidir.
3. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı 5-30 °C arasında olmalıdır.
4. Airless (boya tabancası) uygulamalarda %35 inceltme sonrası önerilen nozzle ile 150-200 bar arasında uygulama yapılabilir.

ÖNERİLEN UYGULAMA APARATLARI

Fırça	Rulo	Boya tabancası
üst kalite fırça	üst kalite rulo	150-200 bar; nozzle 0.013-0.019 in

EKİPMAN TEMİZLİĞİ

Su

DEPOLAMA KOŞULLARI

- Doğrudan güneş ışığından uzak
- Ağzı kapalı ambalajda
- 5-35 °C arasında
- Dondan korunmalı

AMBALAJLAMA BİLGİLERİ

1 KG · 3,5 KG · 10 KG · 17,5 KG

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik bültende verilen bilgiler ve öneriler "Polisan Kansai Boya" Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. "Polisan Kansai Boya" gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı "Polisan Boya"dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar, depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vb. güvenlik bilgileri için "GÜVENLİK BİLGİ FORMU" temin ederek kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez. Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.

POLİSAN KANSAI BOYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
Gebkim Fabrika: Demirciler Osb. Mah. Refik Baydur Cad. No:7/3 Dilovası / KOCAELİ
Tel +90 262 679 60 00 · Faks +90 262 606 03 70 · kansaipolisan.com

Revizyon No 06 · Yayın 08.09.2025
Form No FPB.001-15.00